





quattro's®

PROFESSIONAL SYSTEMS


ÜRÜN KATALOĞU

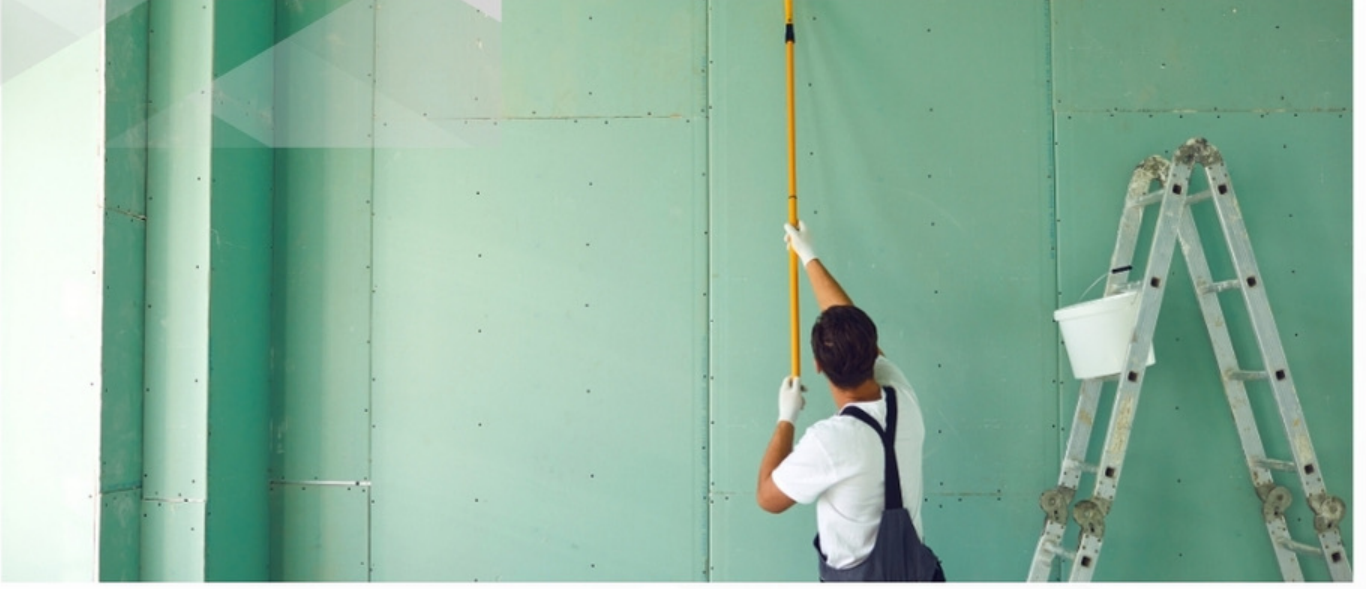
0212 699 40 65 

+90 (507) 357 91 72 

www.utkayapi.com 

utka@utkayapi.com 

Kumburgaz Mah. Kayı Sok. 212 Sea Palm Residence 
B Blok Kat:5 No:56 Büyükçekmece / İSTANBUL



Utka Yapı, Quattro's markası altında faaliyet gösteren önde gelen bir kimya ve yapı malzemeleri üreticisidir. 20 yılı aşkın tecrübesiyle, endüstriyel kaplamalar, boyalar ve yapıştırıcılar ve izolasyon alanında yenilikçi çözümler sunarak Türkiye'nin inşaat ve sanayi sektörlerine katkı sağlamaktadır. Kuruluşumuz, kaliteli hammaddeler kullanarak solvent içermeyen epoksi ve poliüretan bazlı ürünlerle başlamış, zamanla ürün yelpazesini genişleterek su bazlı akrilik boyalardan özel tamir harçlarına kadar uzanan bir portföy oluşturmuştur. Misyonumuz, müşterilerimize dayanıklı, çevre dostu ve yüksek performanslı malzemeler sağlayarak projelerinin başarısını güvence altına almaktır.

Quattro's markalı ürünlerimiz, epoksi astarlar, nem bariyerleri, dolgu ve arakat kaplamaları gibi çift bileşenli çözümlerden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, poliüretan self leveling kaplamalar, akrilik resurfacer'lar, alifatik UV dayanıklı boyalar ve çeşitli yapıştırıcılar gibi uzmanlık gerektiren malzemeler üretmekteyiz. Ürünlerimiz, tenis kortlarından endüstriyel zeminlere, iç ve dış cephe boyalarına kadar geniş bir uygulama alanına hitap eder. Her ürün, QS kodlu serilerimizde belirtilen standartlara göre ambalajlanmakta olup, teneke, plastik kova veya bidon gibi pratik ambalaj seçenekleriyle sunulmaktadır.

Utka Yapı olarak, kalite yönetim sistemlerimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarımızla, su bazlı ve solventsiz formülasyonlar geliştirerek çevreye duyarlı üretim yapıyoruz. Gelecekte, Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak yeni nesil malzemeler üretmeyi hedefliyoruz, böylece sektördeki lider konumumuzu pekiştireceğiz. Müşterilerimizle uzun vadeli iş birlikleri kurarak, Türkiye'nin yapı sektöründeki gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

About Us



Utka Yapı, operating under the Quattro's brand, is a leading manufacturer of chemicals and building materials. With over 20 years of experience, it contributes to Türkiye's construction and industrial sectors by offering innovative solutions in industrial coatings, paints and adhesives, and insulation. Our company began with solvent-free epoxy and polyurethane-based products using high-quality raw materials, and over time has expanded its product range to include everything from water-based acrylic paints to specialized repair mortars. Our mission is to ensure the success of our clients' projects by providing them with durable, environmentally friendly, and high-performance materials.

Our Quattro brand products consist of two-component solutions such as epoxy primers, moisture barriers, fillers, and intermediate coatings. In addition, we produce specialized materials such as polyurethane self-leveling coatings, acrylic resurfacers, aliphatic UV-resistant paints, and various adhesives. Our products cater to a wide range of applications, from tennis courts to industrial floors, and interior and exterior paints. Each product is packaged according to the standards specified in our QS coded series and is offered in practical packaging options such as tin cans, plastic buckets, or drums.

At Utka Yapı, we prioritize customer satisfaction by aligning our quality management systems with international standards. With our sustainability-focused approaches, we develop water-based and solvent-free formulations, ensuring environmentally conscious production. In the future, we aim to increase our R&D investments to produce next-generation materials, thereby strengthening our leading position in the sector. By establishing long-term partnerships with our customers, we will continue to contribute to the development of Türkiye's construction industry.



شركة أوتكا يابي، التي تعمل تحت العلامة التجارية كواترو، هي شركة رائدة في تصنيع المواد الكيميائية ومواد البناء. بخبرة تزيد عن 20 عامًا، تُسهم الشركة في قطاعي البناء والصناعة في تركيا من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال الطلاءات الصناعية والدهانات والمواد اللاصقة والعزل. بدأت شركتنا بإنتاج منتجات الإيبوكسي والبولي يوريثان الخالية من المذيبات باستخدام مواد خام عالية الجودة، ومع مرور الوقت وسَّعت نطاق منتجاتها ليشمل كل شيء من الدهانات الأكريليكية المائية إلى ملاط الترميم المتخصص. مهمتنا هي ضمان نجاح مشاريع عملائنا من خلال تزويدهم بمواد متينة وصديقة للبيئة وعالية الأداء.

تتألف منتجاتنا من علامة Quattro التجارية من حلول ثنائية المكونات، مثل الدهانات التمهيدية الإيبوكسية، وحواجز الرطوبة، والحشوات، والطلاءات الوسيطة. بالإضافة إلى ذلك، تُنتج مواد متخصصة مثل طلاءات البولي يوريثان ذاتية التسوية، ومواد إعادة تسوية الأسطح الأكريليكية، والدهانات الأليفاتية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وأنواع مختلفة من المواد اللاصقة. تُناسب منتجاتنا نطاقًا واسعًا من التطبيقات، بدءًا من ملاعب التنس وصولًا إلى الأرضيات الصناعية، بالإضافة إلى الدهانات الداخلية والخارجية. يُعبأ كل منتج وفقًا للمعايير المحددة في سلسلة QS الخاصة بنا، ويُقدم في خيارات تغليف عملية مثل العلب المعدنية، والدلاء البلاستيكية، والبراميل.

في شركة أوتكا يابي، نولي رضا العملاء أولوية قصوى من خلال موازنة أنظمة إدارة الجودة لدينا مع المعايير الدولية. وبفضل نهجنا الذي يركز على الاستدامة، نقوم بتطوير تركيبات مائية وخالية من المذيبات، مما يضمن إنتاجًا صديقًا للبيئة. ونهدف مستقبلاً إلى زيادة استثمارنا في البحث والتطوير لإنتاج مواد من الجيل التالي، وبالتالي تعزيز مكانتنا الرائدة في هذا القطاع. ومن خلال بناء شراكات طويلة الأمد مع عملائنا، سنواصل المساهمة في تطوير قطاع البناء في تركيا.

KALİTE POLİTİKAMIZ



Firmamız, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, beklenti ve ihtiyaçlara uygun kaliteli hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Tüm süreçlerimizi yüksek verimlilikle yürütürken, ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalmayı, sistematik hedeflerle sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi esas alıyoruz. Üretimden yönetime kadar her aşamada kaliteyi güvence altına alarak, hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz.

Our company prioritizes customer satisfaction and is committed to providing high-quality services that meet expectations and needs. We conduct all our processes with high efficiency, adhering to national and international standards, and focusing on continuous development and improvement through systematic goals. By ensuring quality at every stage, from production to management, we aim to create a sustainable culture of success for both our employees and our customers.

تولي شركتنا أولوية قصوى لرضا العملاء، وتلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة تلبى توقعاتهم واحتياجاتهم. نُجري جميع عملياتنا بكفاءة عالية، ملتزمين بالمعايير الوطنية والدولية، ومُركّزين على التطوير والتحسين المستمر من خلال أهداف منهجية. وبضمان الجودة في كل مرحلة، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى الإدارة، نسعى إلى بناء ثقافة نجاح مستدامة لموظفينا وعملائنا على حد سواء.



EPOKSİ ASTAR SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5001



Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için film oluşturma özelliğine sahip zemin astarıdır. Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama ve boya malzemeleri öncesinde penetrasyon ve astarlama amacıyla kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Hastane, laboratuvar gibi hijyenik ortamlar, gıda, ilaç, boya gibi endüstriler, matbaalar, endüstriyel mutfaklar, uçak bakım hangarları, fabrikalar, ağır forklift kullanılan alanlar, arıtma tesisleri, korozyon oluşumuna sebep olan kimyasalların kullanıldığı alanlar, depolar, terminaller, alışveriş merkezleri, okullar ve katlı otoparklarda kaplama malzemeleri öncesinde astar amacı ile,
- Uygun agrega ile karıştırılarak dolgu ve tamir harcı olarak,

EPOXY PRIMER SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free floor primer with film-forming properties for concrete and cement-based mineral substrates. It can be used for penetration and priming purposes prior to epoxy- and polyurethane-based floor coating and paint systems.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- As a primer prior to coating systems in hospitals and laboratories (hygienic environments), as well as in food, pharmaceutical and paint industries, printing houses, industrial kitchens, aircraft maintenance hangars, factories, areas subject to heavy forklift traffic, treatment plants, areas where corrosion-causing chemicals are used, warehouses, terminals, shopping centres, schools and multi- storey car parks,
- When mixed with suitable aggregate, as a filling and repair mortar,

برایمر ایپوکسی ثنائی المكونات خالی من المذيبات

برایمر أرضیات ثنائی المكونات، خالی من المذيبات، قائم علی راتنج الإیپوکسی، يتميز بخصائص تكوين طبقة واقية، مناسب للركائز المعدنية الخرسانية والأسمنتية. يمكن استخدامه لأغراض التغلغل والتحضير قبل تطبيق أنظمة طلاء الأرضيات والدهانات القائمة على الإیپوکسی والبولی یوریتان.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- كطبقة أساسية قبل أنظمة الطلاء في المستشفيات والمختبرات (البيئات الصحية)، وكذلك في صناعات الأغذية والأدوية والدهانات، ودور الطباعة، والمطابخ الصناعية، وحظائر صيانة الطائرات، والمصانع، والمناطق المعرضة لحركة مرور كثيفة للرافعات الشوكية، ومحطات المعالجة، والمناطق التي تُستخدم فيها المواد الكيميائية المسببة للتآكل، والمستودعات، والمحطات، ومراكز التسوق، والمدارس، ومواقف السيارات متعددة الطوابق،
- عند مزجه مع الركام المناسب، يُستخدم كملاط للحشو والترميم،

EPOKSİ NEM BARIYERLİ ASTAR SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5002



Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için nem toleranslı epoksi yüzey astarıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Üzerine yapılacak kaplamaları alt zeminden gelebilecek su buharlaşmasından korur ve nemli yüzeylerde uygulanabilir,
- Hastane, laboratuvar gibi hijyenik ortamlar, gıda, ilaç, boya gibi endüstriler, matbaalar, endüstriyel mutfaklar, uçak bakım hangarları, fabrikalar, ağır forklift kullanılan alanlar, arıtma tesisleri, korozyon oluşumuna sebep olan kimyasalların kullanıldığı alanlar, depolar, terminaller, alışveriş merkezleri, okullar ve katlı otoparklarda kaplama malzemeleri öncesinde astar amacı ile kullanılır.

EPOXY DAMP SURFACE BARRIER PRIMER SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free, low-viscosity, moisture-tolerant epoxy surface primer for concrete and cement-based mineral substrates.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- Protects subsequent coatings from water vapour rising from the substrate and can be applied on damp surfaces,
- Used as a primer prior to coating systems in hospitals and laboratories (hygienic environments), as well as in food, pharmaceutical and paint industries, printing houses, industrial kitchens, aircraft maintenance hangars, factories, areas subject to heavy forklift traffic, treatment plants, areas where corrosion-causing chemicals are used, warehouses, terminals, shopping centres, schools and multistorey car parks.

برایمر عازل للرطوبة من الإيبوكسي، خالٍ من المذيبات، ثنائي المكونات

مادة أساسية سطحية من الإيبوكسي، ثنائية المكونات، خالية من المذيبات، منخفضة اللزوجة، ومقاومة للرطوبة، تعتمد على راتنج الإيبوكسي، مخصصة للخرسانة والركائز المعدنية القائمة على الأسمنت.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- يحمي الطبقات اللاحقة من بخار الماء المتصاعد من الركييزة ويمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة.
- يستخدم كطبقة أساسية قبل أنظمة الطلاء في المستشفيات والمختبرات (البيئات الصحية)، وكذلك في صناعات الأغذية والأدوية والدهانات، ودور الطباعة، والمطابخ الصناعية، وحظائر صيانة الطائرات، والمصانع، والمناطق المعرضة لحركة مرور كثيفة للرافعات الشوكية، ومحطات المعالجة، والمناطق التي تستخدم فيها المواد الكيميائية المسببة للتآكل، والمستودعات، والمحطات، ومراكز التسوق، والمدارس، ومواقف السيارات متعددة الطوابق.

EPOKSİ DOLGU ASTAR SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5003



EPOXY FILLER PRIMER SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free, lightly filled epoxy floor primer for concrete and cement-based mineral substrates.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- As a primer prior to coating systems in hospitals and laboratories (hygienic environments), as well
- as in food, pharmaceutical and paint industries, printing houses, industrial kitchens, aircraft
- maintenance hangars, factories, areas subject to heavy forklift traffic, treatment plants, areas where
- corrosion-causing chemicals are used, warehouses, terminals, shopping centres, schools and multistorey car parks,
- With the addition of aggregate, as a skim coat,
- When mixed with suitable aggregate, as a filling and repair mortar.

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için düşük dolgulu epoksi zemin astarıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Hastane, laboratuvar gibi hijyenik ortamlar, gıda, ilaç, boya gibi endüstriler, matbaalar, endüstriyel mutfaklar, uçak bakım hangarları, fabrikalar, ağır forklift kullanılan alanlar, arıtma tesisleri, korozyon oluşumuna sebep olan kimyasalların kullanıldığı alanlar, depolar, terminaller, alışveriş merkezleri, okullar ve katlı otoparklarda kaplama malzemeleri öncesinde astar amacı ile,
- Agrega ilavesi ile sıyırma kat olarak,
- Uygun agrega ile karıştırılarak dolgu ve tamir harcı olarak kullanılır.

برايمر حشو إيبوكسي ثنائي المكونات خالٍ من المذيبات

مادة أساسية للأرضيات مصنوعة من راتنج الإيبوكسي، مكونة من عنصرين، وخالية من المذيبات، ومملوءة بشكل خفيف، مناسبة للخرسانة والركائز المعدنية القائمة على الأسمنت.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- يُستخدم كطبقة أساسية قبل أنظمة الطلاء في المستشفيات والمختبرات (البيئات الصحية)، وكذلك
- كما هو الحال في صناعات الأغذية والأدوية والدهانات، ودور الطباعة، والمطابخ الصناعية، والطائرات
- حظائر الصيانة، والمصانع، والمناطق المعرضة لحركة مرور كثيفة للرافعات الشوكية، ومحطات المعالجة، والمناطق التي
- تُستخدم المواد الكيميائية المسببة للتآكل في المستودعات والمحطات ومراكز التسوق والمدارس ومواقف السيارات متعددة الطوابق.
- بإضافة الركام، كطبقة رقيقة،
- عند مزجه مع الركام المناسب، يُستخدم كملاط للحشو والترميم.

EPOKSİ ARAKAT KAPLAMA SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5004



EPOXY INTERMEDIATE LAYER PRIMER SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free, pigmented intermediate coat designed for use beneath topcoat floor coatings

Areas of Use:

- For indoor applications,
- For horizontal applications,
- In hygienic environments such as hospitals and laboratories,
- In pharmaceutical, paint, paper and food industries,
- In laundries, industrial kitchens and cafeterias,
- In areas subject to heavy pedestrian traffic, such as shopping centres, shops and terminals,
- In exhibition and fairgrounds,
- In areas subject to heavy vehicle traffic, such as factories, warehouses, covered car parks and aircraft hangars,
- In offices and workplaces,

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, son kat zemin kaplamalar altında kullanmak için tasarlanmış ara kat malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda,
- Yatay uygulamalarda,
- Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik ortamlarda,
- İlaç, boya, kağıt ve gıda endüstrilerinde,
- Çamaşırhaneler, endüstriyel mutfaklar ve yemekhanelerde,
- Alışveriş merkezleri, dükkanlar, terminaller gibi yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- Sergi ve fuar alanlarında,
- Fabrikalar, depolar ve kapalı otoparklar, uçak hangarları gibi yoğun araç trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- Ofis ve işyerlerinde,

برايمر طبقة وسيطة من الإيبوكسي، خالٍ من
المذيبات، ثنائي المكونات

طبقة وسيطة ملونة ثنائية المكونات، خالية من المذيبات، مصنوعة من راتنج الإيبوكسي، مصممة للاستخدام تحت طبقات الأرضيات النهائية.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية،
- للتطبيقات الأفقية،
- في البيئات الصحية مثل المستشفيات والمختبرات،
- في صناعات الأدوية والدهانات والورق والأغذية،
- في المغاسل والمطابخ الصناعية والكافيتريات،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، مثل مراكز التسوق والمتاجر والمحطات،
- في ساحات المعارض والفعاليات،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات، مثل المصانع والمستودعات ومواقف السيارات المغطاة وحظائر الطائرات،
- في المكاتب وأماكن العمل،

EPOKSİ TEKSTÜRLÜ KAPLAMA SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5005



Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, portakal kabuğu görünümünde (tekstürlü), tiksotropik zemin kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda,
- Yatay uygulamalarda, kaydırmazlık gerektiren alanlarda,
- Fabrikalar, depolar ve katlı kapalı otoparklar gibi yoğun araç trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- Alışveriş merkezleri, terminaller gibi yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- İlaç, boya, kağıt ve gıda endüstrilerinde,
- Çamaşırhaneler, endüstriyel mutfaklar ve yemekhanelerde,
- Sergi ve fuar alanlarında,
- Uçak bakım hangarlarında,
- Ofis ve işyerlerinde kullanılır.

EPOXY TEXTURED COATING SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free, pigmented, thixotropic floor coating with an orange-peel textured finish.

Areas of Use:

- For indoor applications,
- For horizontal applications and areas requiring slip resistance,
- In areas subject to heavy vehicle traffic, such as factories, warehouses and multi-storey covered car
- parks,
- In areas subject to heavy pedestrian traffic, such as shopping centres and terminals,
- In pharmaceutical, paint, paper and food industries,
- In laundries, industrial kitchens and cafeterias,
- In exhibition and fairgrounds,
- In aircraft maintenance hangars,
- In offices and workplaces.

طلاء إيبوكسي ذو ملمس مميز، خالي من المذيبات، ثنائي المكونات

طلاء أرضيات ثنائي المكونات، مصنوع من راتنج الإيبوكسي، خالي من المذيبات، مصبوغ، ذو خاصية الانسيابية، وله ملمس يشبه قشر البرتقال.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية،
- للتطبيقات الأفقية والمناطق التي تتطلب مقاومة الانزلاق،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات، مثل المصانع والمستودعات ومواقف السيارات المغطاة متعددة الطوابق
- الحدائق،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، مثل مراكز التسوق والمحطات،
- في صناعات الأدوية والدهانات والورق والأغذية،
- في المغاسل والمطابخ الصناعية والكافيتريات،
- في ساحات المعارض والفعاليات،
- في حظائر صيانة الطائرات،
- في المكاتب وأماكن العمل.

EPOKSI SELF LEVELİNG KAPLAMA SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5006



Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, kendiliğinden yayılan (self-levelling), düz yüzeyli bitiş veren, kimyasal ve mekanik dayanıma sahip zemin kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda,
- Yatay uygulamalarda,
- Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik ortamlarda,
- İlaç, boya, kâğıt ve gıda endüstrilerinde,
- Çamaşırhaneler, endüstriyel mutfaklar ve yemekhanelerde,
- Alışveriş merkezleri, dükkânlar, terminaller gibi yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- Sergi ve fuar alanlarında,
- Fabrikalar, depolar ve kapalı otoparklar, uçak hangarları gibi yoğun araç trafiğine maruz kalan mekânlarda,

EPOXY SELF LEVELİNG COATING SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free, pigmented, self-levelling floor coating that provides a smooth finish and offers chemical and mechanical resistance.

Areas of Use:

- For indoor applications,
- For horizontal applications,
- In hygienic environments such as hospitals and laboratories,
- In pharmaceutical, paint, paper, and food industries,
- In laundries, industrial kitchens, and cafeterias,
- In areas subject to heavy pedestrian traffic, such as shopping centres, shops, and terminals,
- In exhibition and fairgrounds,
- In areas subject to heavy vehicle traffic, such as factories, warehouses, covered car parks and aircraft hangars.

طلاء إيبوكسي ذاتي التسوية، خالٍ من المذيبات، ثنائي المكونات

طلاء أرضيات ذاتي التسوية، مصنوع من راتنج الإيبوكسي، مكون من عنصرين، خالٍ من المذيبات، ومصبوغ، يوفر سطحًا أملسًا ومقاومة كيميائية وميكانيكية.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية،
- للتطبيقات الأفقية،
- في البيئات الصحية مثل المستشفيات والمختبرات،
- في صناعات الأدوية والدهانات والورق والأغذية،
- في المغاسل والمطابخ الصناعية والكافيتريات،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، مثل مراكز التسوق والمتاجر والمحطات،
- في ساحات المعارض والفعاليات،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات، مثل المصانع والمستودعات ومواقف السيارات المغطاة وحظائر الطائرات.

EPOKSİ BOYA SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – EP 5007



Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, kolay temizlenebilen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan dayanıklı bir boya ve kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda,
- Beton ve metal yüzeylerde,
- Metalden imal edilmiş makine, bina ve bina aksamalarında boya olarak,
- Su depolarında,
- Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik ortamlarda,
- İlaç, boya, kâğıt, gıda endüstrilerinde,
- Çamaşırhaneler, endüstriyel mutfaklar ve yemekhanelerde,
- Alışveriş merkezleri, dükkânlar, terminaler gibi yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- Sergi ve fuar alanlarında,
- Fabrikalar, depolar ve kapalı otoparklar, uçak hangarları gibi yoğun araç trafiğine maruz kalan mekânlarda,
- Ofis ve işyerlerinde kullanılır.

EPOXY PAINT SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

An epoxy resin-based, two-component, solvent-free, pigmented, durable paint and coating material that is easy to clean, has high surface hardness, and offers high chemical and mechanical resistance.

Areas of Use:

- For indoor applications,
- On concrete and metal surfaces,
- As a paint for machinery, buildings and building components made of metal,
- In water tanks,
- In hygienic environments such as hospitals and laboratories,
- In pharmaceutical, paint, paper and food industries,
- In laundries, industrial kitchens and cafeterias,
- In areas subject to heavy pedestrian traffic, such as shopping centres, shops and terminals,
- In exhibition and fairgrounds,
- In areas subject to heavy vehicle traffic, such as factories, warehouses, covered car parks and aircraft hangars,
- In offices and workplaces.

طلاء إيبوكسي ثنائي المكونات خالٍ من المذيبات

مادة طلاء وطلاء متينة، مصنوعة من راتنج الإيبوكسي، مكونة من عنصرين، وخالية من المذيبات، ومصبوغة، سهلة التنظيف، ذات صلابة سطحية عالية، وتوفر مقاومة كيميائية وميكانيكية عالية.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية،
- على الأسطح الخرسانية والمعدنية،
- كطلاء للآلات والمباني ومكونات البناء المصنوعة من المعدن،
- في خزانات المياه،
- في البيئات الصحية مثل المستشفيات والمختبرات،
- في صناعات الأدوية والدهانات والورق والأغذية،
- في المغاسل والمطابخ الصناعية والكافيتريات،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، مثل مراكز التسوق والمتاجر والمحطات،
- في ساحات المعارض والفعاليات،
- في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات، مثل المصانع والمستودعات ومواقف السيارات المغطاة و
- حظائر الطائرات،
- في المكاتب وأماكن العمل.



Epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara dayanıklı seramik yapıştırıcısı ve derz dolgusu.

Kullanım Alanları:

- Seramik, fayans, granit seramik, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin, 10 mm kadar arası derz uygulamalarında, asit ve alkalilere karşı özel direnç gerektiren ortamlarda, duvar ve zemine yapıştırılması, derzlenmesi ve yıpranmış derzlerin yenilenmesinde kullanılır.
- İç ve dış mekanlarda, duvar ve zeminde;
- Kimya sanayii;laboratuvarlar, üretim ve depolama merkezleri, kağıt, deri ve akü imalathaneleri vb.
- Gıda sanayii;Kesimhaneler, mandıralar, restoranlar, şarap ve bir fabrikaları, yaş-kuru meyve işleme tesisleri, zeytin fabrikaları, bisküvi fabrikaları, salça fabrikaları.
- Hastane ve klinikler;Ameliyathaneler, mutfaklar, duşlar, sıhhi bölgeler vb.
- Yüzme havuzları;Havuzlar ve çevre alanları,sauna ve sıhhi banyolar,termal ve tuzlu su kaplıcaları.
- Marketler, alışveriş merkezleri, metrolar ve garajlar şarküteriler,enerji odaları,genel tuvaletler,su filtrasyon merkezleri vb. ortamlarda kullanılır

EPOXY GROUT

A two-component, epoxy-based, chemical-resistant ceramic adhesive, and grout.

Areas of Use:

- Used for bonding and grouting wall and floor coverings such as ceramic tiles, porcelain tiles, granite
- porcelain, and glass mosaics, for joint widths up to approximately 10 mm, in environments requiring
- special resistance to acids and alkalis, and for renewing worn joints,
- For indoor and outdoor applications, on walls and floors,
- In the chemical industry: laboratories, production and storage facilities, paper, leather and battery
- manufacturing plants, etc.
- In the food industry: slaughterhouses, dairies, restaurants, wine and beer factories, fresh and dried
- fruit processing facilities, olive plants, biscuit factories, tomato paste factories,
- In hospitals and clinics: operating theatres, kitchens, showers, sanitary areas, etc.
- In swimming pools: pools and surrounding areas, saunas and sanitary baths, thermal and salt-water
- spas,
- Used in environments such as supermarkets, shopping centres, subways and garages,
- delicatessens, energy rooms, public toilets, and water filtration centres, etc.

مادة حشو إيبوكسية

مادة لاصقة سيراميكية مقاومة للمواد الكيميائية، مكونة من عنصرين، أساسها الإيبوكسي، بالإضافة إلى مادة حشو.

مجالات الاستخدام:

- تُستخدم لربط وتغطية الجدران والأرضيات مثل بلاط السيراميك، وبلاط البورسلين، والجرانيت
- الفسيفساء الخزفية والزجاجية، لعرض فواصل يصل إلى 10 مم تقريبًا، في البيئات التي تتطلب
- مقاومة خاصة للأحماض والقلويات، ولتجديد المفاصل البالية، للاستخدامات الداخلية والخارجية، على الجدران والأرضيات،
- في الصناعات الكيميائية: المختبرات، ومرافق الإنتاج والتخزين، والورق، والجلود، والبطاريات
- مصانع التصنيع، إلخ.
- في صناعة الأغذية: المسالخ، ومصانع الألبان، والمطاعم، ومصانع النبيذ والبيرة، طازجة ومجففة
- مرافق معالجة الفاكهة، مصانع الزيتون، مصانع البسكويت، مصانع معجون الطماطم،
- في المستشفيات والعيادات: غرف العمليات، والمطابخ، والاستحمام، والمناطق الصحية، وما إلى ذلك.
- في حمامات السباحة: حمامات السباحة والمناطق المحيطة بها، والأساونا والحمامات الصحية، والحمامات الحرارية والمالحة
- المنتجعات الصحية،
- تُستخدم في بيئات مثل محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق ومحطات المترو ومواقف السيارات،
- محلات الأطفعة الجاهزة، وغرف الطاقة، ودورات المياه العامة، ومراكز تنقية المياه، وما إلى ذلك.



Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen, akışkan, korozyona dayanıklı, kendiliğinden yayılan, yüksek yapışma, eğilme ve basınç dayanımlarına sahip ankraj, montaj ve döküm harcıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Tamir ve döküm harcı olarak,
- Betonarme ve yapı elemanlarına filiz ekiminde,
- Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde,
- Yataydaki geniş çatlakların onarımında,
- Otoyol, köprü, viyadük, baraj gibi yapılarda,
- Köprü, çelik merdiven, vinç ve viyadüklerde korkulukların sabitlenmesinde,
- Filizlerin ve demirlerin betona, kayaya veya duvara ankrajlanmasında,
- Her türlü metal ve çelik aksamın, betonarme, metal ve çelik yüzeylere montajında ve ankrajında kullanılır.

EPOXY REPAIR MORTAR

An epoxy resin-based, three-component, solvent-free, flowable, corrosion-resistant, self-levelling anchoring, installation and grouting mortar with high adhesion, flexural strength and compressive strength.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- As a repair and grouting mortar,
- For post-installed rebar into reinforced concrete and structural elements,
- For fixing anchoring elements,
- For repairing wide horizontal cracks,
- In structures such as highways, bridges, viaducts and dams,
- For fixing guardrails on bridges, steel staircases, cranes and viaducts,
- For anchoring starter bars and steel rebars into concrete, rock or walls,
- Used for the installation and anchoring of all kinds of metal and steel components to reinforced concrete, metal and steel surfaces.

مونة إصلاح إيبوكسية

مونة تثبيت وتركيب وحقن ذاتية التسوية، مصنوعة من راتنج الإيبوكسي، ثلاثية المكونات، خالية من المذيبات، سائلة، مقاومة للتآكل، ذاتي التسوية، تتميز بقوة التصاق عالية، وقوة انحناء عالية، وقوة ضغط عالية.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- كمونة ترميم وحشو،
- بالنسبة لقضبان التسليح المثبتة لاحقاً في الخرسانة المسلحة والعناصر الإنشائية،
- لتثبيت عناصر التثبيت،
- لإصلاح الشقوق الأفقية العريضة،
- في هياكل مثل الطرق السريعة والجسور والأنفاق والسدود،
- لتثبيت الحواجز الواقية على الجسور والسلالم الفولاذية والرافعات والجسور العلوية،
- لتثبيت قضبان التسليح وقضبان التسليح الفولاذية في الخرسانة أو الصخور أو الجدران،
- يستخدم لتركيب وتثبيت جميع أنواع المكونات المعدنية والفولاذية على الأسطح الخرسانية المسلحة والمعدنية والفولاذية.

POLİÜRETAN ASTAR SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – P 6001



POLYURETHANE PRIMER SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

A polyurethane-based, two-component, transparent, ready-to-use, fast-drying primer developed for rough and absorbent surfaces. It forms an intermediate layer to improve the adhesion of subsequent coatings

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- On concrete, plaster and other absorbent surfaces,
- As a primer prior to coating on highly rough or damp surfaces,
- As an adhesion-promoting primer under polyurethane, MS or hybrid-based waterproofing materials, floor coatings and topcoat paints on floors,
- On surfaces with PVC, EPDM, bituminous and other polymeric membranes,
- As a primer for polyurethane-based parquet adhesives,
- For consolidating dusty and crumbling surfaces,
- Used to increase the abrasion resistance of mineral-based surfaces

Poliüretan esaslı, çift bileşenli, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, pürüzlü ve emici yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. Üzerine gelecek kaplamanın daha iyi yapışması için ara bir tabaka oluşturulmasını sağlar.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Beton, sıva ve emici yüzeylerin üzerine,
- Aşırı pürüzlü veya nemli yüzeylerde kaplama öncesi astar malzemesi olarak,
- Zeminlerde, poliüretan, MS veya hibrid esaslı su yalıtım malzemelerinin, zemin kaplamalarının ve son kat boya altına aderans artırıcı astar malzemesi olarak,
- PVC, EPDM, bitümlü ve diğer polimerik membranlı yüzeylerde,
- Poliüretan esaslı parke tutkallarına astar malzemesi olarak,
- Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin sabitlenmesinde,
- Mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin artırılmasında kullanılır.

برایمر بولي يوريثان ثنائي المكونات خالي من المذيبات

برایمر شفاف جاهز للاستخدام وسريع الجفاف، ثنائي المكونات، مصنوع من البولي يوريثان، مصمم خصيصًا للأسطح الخشنة والماصة. يشكل طبقة وسيطة لتحسين التصاق الطلاءات اللاحقة.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- على الخرسانة والجص والأسطح الماصة الأخرى،
- كطبقة أساسية قبل الطلاء على الأسطح شديدة الخشونة أو الرطبة،
- كطبقة أساسية معززة للالتصاق تحت طبقات العزل المائي المصنوعة من البولي يوريثان أو MS أو المواد الهجينة
- المواد، وطلاءات الأرضيات، والدهانات النهائية للأرضيات،
- على الأسطح المغطاة بأغشية من البولي فينيل كلوريد (PVC) والإيثيلين بروبيلين ديين مونومر (EPDM) والبيتومين وغيرها من الأغشية البوليمرية،
- كخطوة تمهيدية لمواد لاصقة الباركيه المصنوعة من البولي يوريثان،
- لترميم الأسطح المغبرة والمتفتتة،
- يُستخدم لزيادة مقاومة التآكل للأسطح المعدنية

POLİÜRETAN ARAKAT SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – P 6002



Poliüretan esaslı ara kat boyadır. İzosiyanat kürlenmeli olması, boyaya mükemmel yapışma ve darbe direnci sağlar. Her türlü 2-K astar üzerine kolaylıkla uygulanabilir. Çelik, alüminyum ve ahşap yüzeylerde 2-K sistemlerde ara kat olarak uygulanır.

POLYURETHANE INTERMEDIATE LAYER PRIMER SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

It is a polyurethane-based intermediate coat. Its isocyanate-curing nature provides excellent adhesion and impact resistance. It can be easily applied over all types of 2K primers. It is used as an intermediate coat in 2K systems on steel, aluminium, and wood surfaces.

برايمر طبقة وسيطة من البولي يوريثان، خالي من المذيبات، ثنائي المكونات

هو طلاء وسيط أساسه البولي يوريثان. يتميز بمعالجته بالإيزوسيانات التي توفر التصاقًا ممتازًا ومقاومة عالية للصدمات. يمكن تطبيقه بسهولة فوق جميع أنواع الطلاءات التمهيديّة ثنائية المكونات. يُستخدم كطبقة وسيطة في أنظمة الطلاء ثنائية المكونات على أسطح الفولاذ والألومنيوم والخشب.

POLİÜRETAN SELF LEVELİNG SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – P 6003



Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, kendiliğinden yayılan (self-levelling), mekanik dayanıma sahip esnek zemin kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay uygulamalarda,
- Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik ortamlarda,
- Gıda ve ilaç endüstrilerinde,
- Yüzme ve süs havuzlarında,
- Alışveriş merkezleri, fabrikalar, atölyeler, depolar, soğuk hava depoları gibi yoğun araç ve yaya trafiğine maruz kalan mekânlarda kullanılır.

POLYURETHANE SELF LEVELİNG COATING SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

A polyurethane-based, two-component, solvent-free, self-levelling, flexible floor coating material with mechanical resistance.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- For horizontal applications,
- In hygienic environments such as hospitals and laboratories,
- In the food and pharmaceutical industries,
- In swimming pools and ornamental pools,
- Used in areas subject to heavy vehicle and pedestrian traffic, such as shopping centres, factories,
- workshops, warehouses, and cold storage facilities.

طلاء بولي يوريثان ذاتي التسوية، خالي من المذيبات، ثنائي المكونات

مادة طلاء أرضيات مرنة ذاتية التسوية، مصنوعة من البولي يوريثان، مكونة من عنصرين، وخالية من المذيبات، ذات مقاومة ميكانيكية.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- للتطبيقات الأفقية،
- في البيئات الصحية مثل المستشفيات والمختبرات،
- في صناعات الأغذية والأدوية،
- في حمامات السباحة وأحواض الزينة،
- تُستخدم في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات والمشاة، مثل مراكز التسوق والمصانع.
- ورش العمل والمستودعات ومرافق التخزين البارد.

POLIÜRETAN BOYA SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – P 6004



Çift bileşenli poliüretan bazlı yüksek elastik özelliği olan, UV ışınlarına karşı dayanıklı, uzun ömürlü, renk değiştirmeyen, kaplamaların üzerine son kat olarak, terasların yalıtım ve boyanması amacıyla, dış mekanlarda kalan metal veya kompozit yüzeylerin boyanması için kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

- Teraslarda ve seramiklerin üzerinde yalıtım amaçlı tek başına kullanılabilir.
- Metal yüzeylere
- Sandviç panellerin üzerine
- Ondilin çatıların üzerine
- Teraslara
- Açık alan zemin boya olarak
- Su depolarında
- Havuzlarda
- Poliüretan köpük ve benzeri ürünlerin UV'den korunması için kullanılır.
- Polyurea veya poliüretan kaplamaların üzerine UV'den korumak için kullanılabilir

POLYURETHANE PAINT SOLVENT FREE DOUBLE COMPONENT

A two-component, polyurethane-based material with high elasticity that is UV-resistant, long-lasting, and non-discolouring. It can be used as a topcoat over coatings, for waterproofing and painting terraces, and for painting metal or composite surfaces exposed to outdoor conditions.

Areas of Use:

- Can be used on terraces and over ceramic tiles as a standalone waterproofing layer,
- On metal surfaces,
- On sandwich panels,
- On Onduline roofs,
- On terraces,
- As an outdoor floor coating/paint,
- In water tanks,
- In pools,
- Used to protect polyurethane foam and similar products from UV exposure,
- Can be applied over polyurea or polyurethane coatings to provide UV protection

طلاء بولي يوريثان ثنائي المكونات وخالي من المذيبات

مادة ثنائية المكونات، أساسها البولي يوريثان، تتميز بمرونة عالية ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وتدوم طويلاً، ولا يتغير لونها. يمكن استخدامها كطبقة نهائية فوق الطلاءات، ولعزل الأسطح وطلاء الشرفات، وطلاء الأسطح المعدنية أو المركبة المعرضة للظروف الخارجية.

مجالات الاستخدام:

- يمكن استخدامه على الشرفات وفوق بلاط السيراميك كطبقة عازلة للماء مستقلة،
- على الأسطح المعدنية،
- على الألواح المركبة،
- على أسطح أوندولين،
- على الشرفات،
- كطلاء/دهان للأرضيات الخارجية،
- في خزانات المياه،
- في حمامات السباحة،
- يستخدم لحماية رغوة البولي يوريثان والمنتجات المماثلة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية،
- يمكن تطبيقه فوق طبقات البولي يوريا أو البولي يوريثان لتوفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

AKRİLİK ASTAR SOLVENTSİZ ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – AC 910



ACRYLIC PRIMER SOVENT FREE DOUBLE COMPONENT

It is recommended to apply it by spraying onto the road surface using application equipment. If necessary, it can also be applied with a brush or roller. As the product is supplied at application viscosity, no thinning is required. During application, use gloves and a mask.

Advantages:

- Very low viscosity,
- Excellent impregnation properties,
- Single-component; easy to use,
- Resistant to sunlight (UV),
- Solvent-based,
- Transparent,
- Not affected by weather conditions (-5 to 40°C),
- Resistant to salt water, salt solutions, alkalis, diluted acids, aliphatic solvents, gasoline and mineral oils,
- Deeply penetrates and impregnates all mineral and concrete surfaces with high adhesion,
- Fast and easy application,
- Reduces the water absorbency of concrete structures and fills non-structural capillary cracks,
- Provides two-stage protection by ensuring long-lasting waterproofing on the surface,
- Fills pores on aerated concrete and similar surfaces to form an impermeable surface.

Uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır. Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. Uygulama sırasında, eldiven ve maske kullanın.

Kullanım Alanları:

- Viskozitesi çok düşüktür.
- Çok iyi empenye olur.
- Tek komponentlidir; kullanımı kolaydır.
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır.
- Solventlidir.
- Şeffaftır.
- Hava şartlarından etkilenmez. (-5, 40°C)
- Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere, benzin ve mineral yağlara dayanıklıdır.
- Tüm mineral ve beton yüzeylere yüksek aderansla derinlemesine penetre olarak, empenye eder.
- Uygulaması süratli ve kolaydır.
- Beton yapının su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur.
- Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar.
- Gaz beton ve benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur.

برايمر أكريليك خالي من المواد المضافة، مكون من عنصرين

يُنصح بتطبيقه عن طريق الرش على سطح الطريق باستخدام معدات الرش. ويمكن تطبيقه أيضًا بالفرشاة أو الأسطوانة عند الضرورة. ولأن المنتج مُجهز بقوام مناسب للتطبيق، فلا حاجة لتخفيفه. ارتدِ قفازات وقناعًا أثناء التطبيق.

المزايا:

- لزوجة منخفضة للغاية،
- خصائص تشريب ممتازة،
- مكون واحد؛ سهل الاستخدام،
- مقاوم لأشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية)،
- قائم على المذيبات،
- شفاف،
- لا تتأثر بالظروف الجوية (-5 إلى 40 درجة مئوية)،
- مقاوم للماء المالح، والمحاليل الملحية، والقلويات، والأحماض المخففة، والمذيبات الأليفاتية، والبنزين، والزيوت المعدنية.
- يتغلغل بعمق ويتشرب جميع الأسطح المعدنية والخرسانية بقوة التصاق عالية،
- تطبيق سريع وسهل،
- يقلل من امتصاص الماء في الهياكل الخرسانية ويملأ الشقوق الشعرية غير الهيكلية،
- يوفر حماية مزدوجة من خلال ضمان عزل مائي طويل الأمد على السطح،
- يملأ المسام الموجودة على الخرسانة المسامية والأسطح المماثلة لتشكيل سطح غير منفذ للماء.



Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, pürüzlü asfalt ve beton yüzeyi düzelterek tutunmayı sağlayan esnek malzemedir. Asfalt yüzeye diğer katmanların daha iyi bağlanmasını sağlar.

ACRYLIC INTERMEDIATE RESURFACER SOLVENT FREE ONE COMPONENT

An acrylic emulsion-based, water-based, flexible material that smooths rough asphalt and concrete surfaces to ensure adhesion. It enables better bonding of subsequent layers to the asphalt surface.

مُجدد سطحي أكريليك وسيط، خالٍ من المذيبات،
مكون من عنصر واحد

مادة مرنة مائية أساسها مستحلب أكريليكي، تعمل على
تنعيم أسطح الأسفلت والخرسانة الخشنة لضمان الالتصاق.
كما أنها تحسن من تماسك الطبقات اللاحقة بسطح
الأسفلت.



Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, 1 mm boyutunda özek kauçuk granül içeren, esnek kaplama malzemesidir. Yüzeyin esnekliğini ve oyun hızını ayarlama ve daha esnek bir yüzey oluşturularak yorulma hissini azaltma amaçlı 2 ile 4 kat arası uygulanır.

CUSHION FLEXIBLE COVERING

An acrylic emulsion-based, water-based, flexible coating material containing 1 mm rubber granules. It is applied in 2 to 4 coats to adjust surface elasticity and playing speed, and to reduce the sensation of fatigue by creating a more resilient surface.

غطاء وسادة مرنة

مادة طلاء مرنة مائية الأساس، مصنوعة من مستحلب أكريليكي، تحتوي على حبيبات مطاطية بحجم 1 مم. يتم تطبيقها على طبقتين إلى أربع طبقات لضبط مرونة السطح وسرعة اللعب، ولتقليل الشعور بالتعب من خلال خلق سطح أكثر مرونة.



Akrilik/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan solvent esaslı bir son kat boyadır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Beton, çelik, ahşap yüzeylerde,
- Epoksi ve poliüretan kaplamaların üzerine,
- Tank, tanker ve beton mikseri gibi araçların dış yüzeylerinde,
- Açık son kat uygulamalarda kullanılır.

ACRYLIC TOPCOAT PAINT SOLVENT FREE ONE COMPONENT

A two-component, solvent-based topcoat paint based on acrylic/aliphatic isocyanate, with scratch resistance, high mechanical strength, and colour stability.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- For horizontal and vertical applications,
- On concrete, steel, and wood surfaces, -
- Over epoxy and polyurethane coatings,
- On exterior surfaces of vehicles such as tanks, tankers and concrete mixers,
- Used for exposed topcoat applications.

طلاء أكريليك علوي، خالٍ من المذيبات، مكون من عنصر واحد

طلاء علوي مكون من عنصرين، قائم على المذيبات، يعتمد على الأكريليك/أيزوسيانات الأليفاتية، يتميز بمقاومة الخدش، وقوة ميكانيكية عالية، وثبات اللون.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- للتطبيقات الأفقية والرأسية،
- على الأسطح الخرسانية والفولاذية والخشبية، -
- فوق طبقات الإيبوكسي والبولي يوريثان،
- على الأسطح الخارجية للمركبات مثل الخزانات والشاحنات الصهرجية وخلطات الخرسانة،
- يُستخدم لتطبيقات الطبقة العلوية المكشوفة.



Akrilik/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan UV'ye dayanımlı, solvent esaslı, parlak bir son kat boyadır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Beton, çelik, ahşap yüzeylerde,
- Epoksi ve poliüretan kaplamaların üzerine,
- Tank, tanker ve beton mikseri gibi araçların dış yüzeylerinde,
- Yüksek UV dayanımı, kalıcı renk ve parlaklık istenen uygulamalar ve atmosferik şartlara açık son kat uygulamalarda kullanılır.

ALIPHATIC UV RESISTANT PAINT

A two-component, solvent-based, glossy topcoat paint based on acrylic/aliphatic isocyanate, with scratch resistance, high mechanical strength, colour stability, and UV resistance

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- For horizontal and vertical applications,
- On concrete, steel, and wood surfaces,
- Over epoxy and polyurethane coatings,
- On exterior surfaces of vehicles such as tanks, tankers, and concrete mixers,
- Used in applications requiring high UV resistance, long-lasting colour, and gloss, and for topcoat applications exposed to atmospheric conditions.

طلاء أليفاتي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

طلاء علوي لامع ثنائي المكونات، قائم على المذيبات، مصنوع من الأكريليك/أيزوسيانات أليفاتي، يتميز بمقاومة الخدش، وقوة ميكانيكية عالية، وثبات اللون، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- للتطبيقات الأفقية والرأسية،
- على الأسطح الخرسانية والفولاذية والخشبية،
- فوق طبقات الإيبوكسي والبولي يوريثان،
- على الأسطح الخارجية للمركبات مثل الخزانات والشاحنات الصهرجية وخلطات الخرسانة،
- يستخدم في التطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية، ولونًا يدوم طويلًا، ولمعانًا، ولتطبيقات الطبقة العلوية المعرضة للظروف الجوية.



Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort sistemidir. tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

Asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Ayrıca basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.

TENNIS COURT PAINT SOLVENT FREE ONE COMPONENT

An acrylic emulsion based, water-based, breathable tennis court system with very high resistance to outdoor conditions. It is designed for tennis courts but can also be used for basketball, volleyball, and similar sports court applications.

Areas of Use:

It can be safely used for all amateur and professional tennis court applications on asphalt and concrete. It can also be used for basketball, volleyball, and similar sports court applications.

طلاء ملاعب التنس، خالٍ من المذيبات، مكون من عنصر واحد

نظام ملاعب تنس مائي قائم على مستحلب أكريليكي، يتميز ببنفاذية الهواء ومقاومة عالية جدًا للظروف الخارجية. صُمم هذا النظام خصيصًا لملاعب التنس، ولكنه مناسب أيضًا لملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وغيرها من الرياضات المشابهة.

مجالات الاستخدام:

يمكن استخدامه بأمان في جميع ملاعب التنس، سواءً للهواة أو المحترفين، على الأسفلت والخرسانة. كما يمكن استخدامه في ملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وغيرها من الرياضات المشابهة.



Çizgi Boyası, akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort çizgi boyasıdır. çizgi boyası tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.

Akrilik reçine esaslı su bazlı bir boyadır.

Çok iyi yapışma, yayılma, örtme ve mükemmel kapatıcılık

Özelliklerine sahiptir.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Otoparklar, karayolları (hafif trafik), yaya yolları, kaldırım bordürlerinin boyanması ve işaretlenmesinde,
- Kimyasal direncin fazla gereksinim duyulmadığı fabrika zeminlerinde,
- Spor ve oyun sahalarında,
- Oteller, çamaşırhane ve servis alanlarında kullanılır.

WATER BASED ACRYLIC LINE PAINT

Line Paint is an acrylic emulsion-based, water-based, breathable tennis court line paint with very high resistance to outdoor conditions. It is designed for tennis courts but can also be used for basketball, volleyball, and similar sports court applications. It is a water-based paint based on acrylic resin. It offers very good adhesion, spreadability, coverage and excellent hiding.

Areas of Use:

- For indoor and outdoor applications,
- For painting and marking car parks, roads (light traffic), pedestrian walkways, and curb edges,
- On factory floors where high chemical resistance is not required,
- On sports and playground courts/areas,
- Used in hotels, laundries, and service areas.

طلاء خطوط أكريليك مائي

طلاء الخطوط هو طلاء مائي ذو أساس أكريليك، يسمح بمرور الهواء، مصمم خصيصًا لخطوط ملاعب التنس، ويتميز بمقاومة عالية جدًا للظروف الخارجية. صُمم هذا الطلاء لملاعب التنس، ولكنه مناسب أيضًا لملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وغيرها من الملاعب الرياضية المماثلة. يتميز هذا الطلاء المائي المصنوع من راتنج الأكريليك بالتصاق ممتاز، وسهولة في التوزيع، وتغطية شاملة، وقدرة فائقة على إخفاء العيوب.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والخارجية،
- لطلاء وتحديد مواقف السيارات والطرق (ذات حركة المرور الخفيفة) وممرات المشاة وحواف الأرصفة،
- في أرضيات المصانع التي لا تتطلب مقاومة عالية للمواد الكيميائية،
- في الملاعب الرياضية ومناطق اللعب،
- يستخدم في الفنادق والمغاسل ومناطق الخدمات.



Epoksi Ester-Melamin reçine esaslı, fırın kurumalı, yapışma ve elastikiyeti çok iyi olan ekonomik bir astar boyadır.

Kullanım Alanları:

•Metal sanayiinde özellikle radyatör boyanmasında, çok iyi bir daldırma işlem astardır

WATER BASED PRIMER SOLVENT FREE ONE COMPONENT

An economical, oven baked primer paint based on epoxy ester-melamine resin, with very good adhesion and elasticity.

Areas of Use:

In the metal industry, especially for radiator coating, it is an excellent primer for dip-coating processes.

برایمر مائي، خالٍ من المذيبات، مكون من عنصر واحد

طلاء أساسي اقتصادي، يتم خبزه في الفرن، مصنوع من راتنج الإيبوكسي إستر-ميلامين، يتميز بالتصاق ومرونة جيدين للغاية.

مجالات الاستخدام:

في صناعة المعادن، وخاصة لطلاء المشعات، فهو بمثابة طبقة أساسية ممتازة لعمليات الطلاء بالغمس.



Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC – hafif ticari zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
- Yatay zeminlerde,
- Konutlarda,
- Hastanelerde,
- Eğitim binalarında,
- Alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde,

LIGHT COMMERCIAL TYPE ADHESIVE

An acrylic-based, solvent-free, one-component, flexible dispersion flooring adhesive, specifically used for bonding PVC light-commercial floor coverings to pre-levelled substrates.

Areas of Use:

- For indoor applications and dry environments,
- On horizontal floors,
- In residential buildings,
- In hospitals,
- In educational buildings,
- In shopping centres, stores, and supermarkets.

لاصق تجاري خفيف

مادة لاصقة مرنة للأرضيات، مصنوعة من مادة الأكريليك، وخالية من المذيبات، ومكونة من عنصر واحد، وتستخدم خصيصًا لربط أغطية الأرضيات التجارية الخفيفة المصنوعة من مادة PVC بالركائز المستوية مسبقًا.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والبيئات الجافة،
- على الأرضيات الأفقية،
- في المباني السكنية،
- في المستشفيات،
- في المباني التعليمية،
- في مراكز التسوق والمتاجر والسوبر ماركت.



Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ticari tip yoğun trafik zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
- Yatay zeminlerde,
- Konutlarda,
- Hastanelerde,
- Eğitim binalarında,
- Alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde,
- Homojen ve heterojen PVC zemin kaplamalarının,
- Kauçuk esaslı rulo kaplamalarının yapıştırılması için kullanılır.

HEAVY TRAFFIC VINYL ADHESIVE

An acrylic-based, solvent-free, one-component, flexible dispersion flooring adhesive, specifically used for bonding commercial-grade PVC floor coverings for heavy-traffic areas to pre-levelled substrates.

Areas of Use:

- For indoor applications and dry environments,
- On horizontal floors,
- In residential buildings,
- In hospitals,
- In educational buildings,
- In shopping centres, stores, and supermarkets,
- Used for bonding homogeneous and heterogeneous PVC floor coverings,
- Used for bonding rubber-based sheet flooring.

لاصق فينيل عالي التحمل
مادة لاصقة مرنة للأرضيات، مصنوعة من مادة الأكرليك،
وخالية من المذيبات، ومكونة من عنصر واحد، وتستخدم
خاصية لربط أغطية الأرضيات المصنوعة من مادة PVC
التجارية للمناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة بالركائز
المستوية مسبقاً.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والبيئات الجافة،
- على الأرضيات الأفقية،
- في المباني السكنية،
- في المستشفيات،
- في المباني التعليمية،
- في مراكز التسوق والمتاجر والسوبر ماركت،
- يستخدم لربط أغطية الأرضيات المصنوعة من مادة
PVC المتجانسة وغير المتجانسة،
- يستخدم لربط الأرضيات المصنوعة من الألواح
المطاطية.



Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC- Lvt ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları:

- İç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
- Yatay zeminlerde,
- Konutlarda,
- Hastanelerde,
- Eğitim binalarında,
- Alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde,
- Homojen ve heterojen PVC zemin kaplamalarının,
- Linolyum esaslı yer kaplamalarının,
- LVT plank kaplamalarının,
- Kauçuk esaslı rulo kaplamalarının yapıştırılması için kullanılır.

HEAVY TRAFFIC LUXURY VINYL LICENSE PLATE ADHESIVE

An acrylic-based, solvent-free, one-component, flexible dispersion flooring adhesive, specifically used for bonding PVC, LVT and linoleum floor coverings to pre-levelled substrates.

Areas of Use:

- For indoor applications and dry environments,
- On horizontal floors,
- In residential buildings,
- In hospitals,
- In educational buildings,
- In shopping centres, stores, and supermarkets,
- Used for bonding homogeneous and heterogeneous PVC floor coverings,
- Used for bonding linoleum-based floor coverings,
- Used for bonding LVT plank coverings,
- Used for bonding rubber-based sheet flooring.

لاصق لوحات ترخيص فاخر من الفينيل يتحمل حركة المرور الكثيفة

مادة لاصقة مرنة للأرضيات، مصنوعة من مادة الأكريليك، وخالية من المذيبات، ومكونة من عنصر واحد، وتستخدم خصيصًا لربط أغشية الأرضيات المصنوعة من PVC وLVT واللينوليوم بالركائز المستوية مسبقًا.

مجالات الاستخدام:

- للاستخدامات الداخلية والبيئات الجافة،
- على الأرضيات الأفقية،
- في المباني السكنية،
- في المستشفيات،
- في المباني التعليمية،
- في مراكز التسوق والمتاجر والسوبر ماركت،
- يستخدم لربط أغشية الأرضيات المصنوعة من مادة PVC المتجانسة وغير المتجانسة،
- يُستخدم لربط أغشية الأرضيات المصنوعة من مشمع الأرضيات،
- يستخدم لربط ألواح الفينيل الفاخرة (LVT)،
- يستخدم لربط الأرضيات المصنوعة من الألواح المطاطية.

KAUÇUK YAPIŞTIRICISI ÇİFT BİLEŞENLİ

QS – KT 680



İki bileşenli, poliüretan esaslı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır. Rutubete, suya ve kimyasallara dayanıklı kuvvetli bir Kauçuk yapıştırıcısıdır. Solvent ihtiva etmemesinden dolayı yanma özelliği kesinlikle yoktur. Aşınmaya mukavim, darbe, asit-alkali, deniz suyu, çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir.

RUBBER ADHESIVE DOUBLE COMPONENT

It is a two-component, polyurethane-based rubber adhesive. It is used as an adhesive in rubber flooring systems. It is a strong rubber adhesive resistant to moisture, water, and chemicals. As it contains no solvent, it is non-flammable. It is resistant to abrasion and impact, as well as acids/alkalis, seawater, most chemicals, and corrosive substances. After curing, it forms a very durable layer

لاصق مطاطي ثنائي المكونات

هو لاصق مطاطي ثنائي المكونات، مصنوع من البولي يوريثان. يُستخدم كلاصق في أنظمة الأرضيات المطاطية. يتميز بقوة عالية ومقاومة للرطوبة والماء والمواد الكيميائية. ولأنه خالٍ من المذيبات، فهو غير قابل للاشتعال. كما أنه مقاوم للتآكل والصدمات، بالإضافة إلى الأحماض والقلويات ومياه البحر ومعظم المواد الكيميائية والمواد المسببة للتآكل. بعد التصلب، يُشكّل طبقة متينة للغاية.



Akrilik esaslı, tek bileşenli, tozumaya müsait ve emici yüzeyler için, kullanıma hazır astar malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- Kuruma hızı yüksektir,
- Solvent içermez,
- Zeminin aderansını artırır,
- Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile kolaylıkla uygulanabilir,
- Emiciliği dengeleyerek tutunmayı artırır,
- Emiciliği azaltarak yayılımı artırır ve hızlı su emmeden kaynaklanan çatlak oluşumunu engeller,
- Hava kabarcıklarının oluşumunu engeller.

DUST-PROOF PRIMER

An acrylic-based, one-component, ready-to-use primer for absorbent surfaces prone to dusting.

Areas of Use:

- Fast-drying,
- Solvent-free,
- Improves substrate adhesion,
- Ready to use and easy to apply with a brush or roller,
- Enhances adhesion by balancing absorbency,
- Increases spread by reducing absorbency and prevents cracking caused by rapid water absorption,
- Prevents the formation of air bubbles.

برایمر مقاوم للغبار
برایمر جاهز للاستخدام، مصنوع من مادة أكريليك أحادية
المكون، مخصص للأسطح الماصة المعرضة للغبار.

مجالات الاستخدام:

- سريع الجفاف،
- خالٍ من المذيبات،
- يحسن التصاق الركيبة،
- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق بالفرشاة أو الأسطوانة،
- يعزز الالتصاق من خلال موازنة الامتصاص،
- يزيد من الانتشار عن طريق تقليل الامتصاص ويمنع التشققات الناتجة عن امتصاص الماء السريع،
- يمنع تكون فقاعات الهواء.



50×50 cm veya 25×100 cm ve deęişken ebatlarda üretilen kare ve dikdörtgen halı karolarının profesyonel şekilde döşenmesi için geliştirilmiş dispersiyon esaslı yapıştırıcıdır. Sürekli yapışkanlık özelliğine sahip olan bu ürün, halı karolarının zeminle mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar.

Kullanım Alanları:

- Karo halı (kare ve dikdörtgen) uygulamaları
- PVC, yün ve keçe sırtlı halı karoları
- Mevcut zemin kaplamaları üzerine uygulama

LATEX ADHESIVE

A dispersion-based adhesive developed for the professional installation of square and rectangular carpet tiles produced in 50×50 cm, 25×100 cm and various other sizes. With its permanent tack properties, it ensures excellent adhesion of carpet tiles to the substrate.

Areas of Use:

Carpet tile applications (square and rectangular), PVC, wool and felt-backed carpet tiles, Application over existing floor coverings.

لاصق لاتكس

مادة لاصقة مُشتتة مُصممة خصيصًا للتركيب الاحترافي لبلاط السجاد المربع والمستطيل، المتوفر بأحجام 50×50 سم و100×25 سم وغيرها. بفضل خصائصها اللاصقة الدائمة، تضمن هذه المادة التصاقًا ممتازًا لبلاط السجاد بالسطح.

مجالات الاستخدام:

- تطبيقات بلاط السجاد (المربع والمستطيل)،
- بلاط سجاد مدعوم بمادة PVC والصوف واللباد،
- يُطبق فوق أغطية الأرضيات الموجودة.



QS-SP 3200, izosiyanat bazlı prepolimer ile çok işlevli amin karışımının reaksiyonu sonucu oluşan iki komponentli, esnek, yüksek reaktiviteye sahip, saf poliüre sprey kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- Çatılar
- Teraslar
- Endüstriyel yüzeyler
- Yollar
- Otoparklar
- Borular
- Ticari araç kaplamaları
- Havuzlar

Genel Özellikler:

- Hızlı kürlenme
- Ekyersiz ve dikey yüzeylerde uygulama imkanı
- Yüksek mekanik dayanım
- Kimyasal dayanım
- Korozyona dayanım
- Aşınma dayanımı
- Çevre dostu (VOC içermez)
- Korozyona dayanım

PURE POLYUREA COATING

QS-SP 3200 is a two-component, flexible, highly reactive, pure polyurea spray coating material formed by the reaction of an isocyanate-based prepolymer with a multifunctional amine blend.

Areas of Use:

- Roofs,
- Terraces,
- Industrial surfaces,
- Roads,
- Car parks,
- Pipes,
- Commerc

Areas of Use:

- Fast curing,
- Seamless (joint-free) and suitable for vertical surface application,
- High mechanical strength,
- Chemical resistance,
- Corrosion resistance,
- Abrasion resistance,
- Environmentally friendly (VOC-free),
- Corrosion resistance.

طلاء البولي يوريا النقي

QS-SP 3200 عبارة عن مادة طلاء رش بولي يوريا نقية ومرنة وعالية التفاعل مكونة من عنصرين، تتكون من تفاعل بوليمر أولي قائم على الإيزوسيانات مع مزيج أمين متعدد الوظائف.

مجالات الاستخدام:

- الأسطح،
- الشرفات،
- الأسطح الصناعية،
- الطرق،
- مواقف السيارات،
- الأنابيب،
- تجارة

مجالات الاستخدام:

- معالجة سريعة،
- سلس (بدون وصلات) ومناسب للتطبيق على الأسطح العمودية،
- قوة ميكانيكية عالية،
- مقاومة المواد الكيميائية،
- مقاومة التآكل،
- مقاومة التآكل،
- صديق للبيئة (خالٍ من المركبات العضوية المتطايرة)،
- مقاومة التآكل.



QS-HP 3100, izosiyanat bazlı prepolimer ile çok işlevli amin karışımının reaksiyonu sonucu oluşan iki komponentli, esnek, yüksek reaktiviteye sahip, hibrit poliüre sprey kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- Çatılar
- Teraslar
- Endüstriyel yüzeyler
- Yollar
- Otoparklar
- Borular
- Ticari araç kaplamaları
- Havuzlar

Genel Özellikler:

- Hızlı kürlenme
- Ekyersiz ve dikey yüzeylerde uygulama imkanı
- Yüksek mekanik dayanım
- Kimyasal dayanım
- Korozyona dayanım

HYBRID POLYUREA COATING

QS-HP 3100 is a two-component, flexible, highly reactive, hybrid polyurea spray coating material formed by the reaction of an isocyanate-based prepolymer with a multifunctional amine blend.

Areas of Use:

- Roofs,
- Terraces,
- Industrial surfaces,
- Roads,
- Car parks,
- Pipes,
- Commercial vehicle coatings,
- Pools.

General Features:

- Fast curing,
- Seamless (joint-free) and suitable for vertical surface application,
- High mechanical strength,
- Chemical resistance,
- Corrosion resistance

طلاء البولي يوريا الهجين

QS-HP 3100 عبارة عن مادة طلاء رش بولي يوريا هجينة مرنة ومكونة من عنصرين، تتكون من تفاعل بوليمر أولي قائم على الإيزوسيانات مع مزيج أمين متعدد الوظائف.

مجالات الاستخدام:

- أسطح،
- الشرفات،
- الأسطح الصناعية،
- الطرق،
- مواقف السيارات،
- الأنابيب،
- طلاءات المركبات التجارية،
- حمامات سباحة.

الميزات العامة:

- معالجة سريعة،
- سلس (بدون وصلات) ومناسب للتطبيق على الأسطح العمودية،
- قوة ميكانيكية عالية،
- مقاومة المواد الكيميائية،
- مقاومة التآكل



Su Bazlı, Rahatsız edici kokusu olmayan, su emme özelliği düşük, zamanla renk değişimi yapmayan, sararmayan, yüksek kapama ve iyi yapışma özelliğine sahip, silinebilen son kat mat iç cephe duvar boyasıdır.

SILICONE INTERIOR PAINT

A water-based, washable, matt interior wall topcoat paint with no unpleasant odour, low water absorption, good adhesion, and high coverage. It does not yellow or change colour over time.

طلاء داخلي من السيليكون

طلاء جدران داخلي مائي قابل للغسل، غير لامع، عديم الرائحة الكريهة، منخفض الامتصاص للماء، ذو التصاق جيد وتغطية عالية. لا يصفر أو يتغير لونه مع مرور الوقت.



Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkıları, yüksek su itme direncine ve yüksek su buharı geçirgenliğine sahip mat dış cephe duvar boyasıdır.

SILICONE EXTERIOR PAINT

A matt exterior wall paint based on acrylic emulsion, modified with silicone, with high water repellence and high-water vapour permeability.

طلاء سيليكون خارجي
طلاء جدران خارجي غير لامع يعتمد على مستحلب
أكريليك معدل بالسيليكون، يتميز بمقاومة عالية للماء
ونفاذية عالية لبخار الماء.



Su Bazlı, İyî kapama ve mükemmel beyazlığa sahip, nefes alabilen, kolay uygulanabilen, tavan boyamasında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş ve geliştirilmiştir.

CEILING PAINT

A water-based, breathable, easy-to-apply ceiling paint specially formulated and developed for ceiling applications, offering good coverage and excellent whiteness.

طلاء السقف

طلاء أسقف مائي، يسمح بمرور الهواء، سهل الاستخدام، مصمم خصيصًا ومطور خصيصًا لتطبيقات الأسقف، يوفر تغطية جيدة وبيضاء ممتازًا.



Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini işlenebilirliğini arttırıcı astardır.

RAW CONCRETE PRIMER

An acrylic emulsion-based primer for exposed concrete, walls and ceilings that improves the adhesion, working time and workability of gypsum and cement-based plasters.

برايمر للخرسانة الخام

مادة أساسية تعتمد على مستحلب أكريليك للخرسانة المكشوفة والجدران والأسقف تعمل على تحسين الالتصاق ووقت العمل وقابلية التشغيل للجص القائم على الجبس والأسمنت.



Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak kullanılan iç cephe astarıdır.

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.

WATER BASED CONVERSION PRIMER

It is a pigmented interior primer based on an acrylic copolymer emulsion, used as a transition primer when switching from solvent-based paint to water-based paint. It forms a binding bridge between the paint and the surface. It reduces paint consumption. It prevents carbonates that form on fresh concrete surfaces from damaging the paint and causing blistering.

برايمر تحويل ذو أساس مائي
هو برايمر داخلي ملون مصنوع من مستحلب بوليمر أكريليكي، يُستخدم كطبقة انتقالية عند التحول من الطلاء ذي الأساس المذيب إلى الطلاء ذي الأساس المائي. يُشكل طبقة رابطة بين الطلاء والسطح، ويُقلل من استهلاك الطلاء، ويمنع الكربونات المتكونة على أسطح الخرسانة الطرية من إتلاف الطلاء والتسبب في ظهور فقاعات.



Tek bileşenli, solventsiz poliüretan bazlı, UV dayanımı yüksek, elastik taş ve benzeri şeylerin yapıştırılması amacıyla geliştirilmiş kulanımı kolay taş halı bağlayıcı binder.

STONE CARPET BINDER

A one-component, solvent-free, polyurethane-based, easy-to-use stone carpet binder with high UV resistance, developed for bonding aggregates.

رابط سجاد ستون

مادة رابطة للسجاد الحجري سهلة الاستخدام، مكونة من عنصر واحد، وخالية من المذيبات، وقائمة على البولي يوريثان، وتتميز بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية، وقد تم تطويرها لربط الركام.

ALİFATİK UV DAYANIMLI TAŞ HALI BAĞLAYICISI

QS-TB 8030



ALIPHATIC UV RESISTANT STONE CARPET BINDER

An aliphatic polyurethane-based, one-component, solvent-free, transparent, UV-resistant aggregate binder.

Areas of Use:

- In indoor and outdoor applications,
- In hospitals,
- In garages and car parks,
- In shopping centres,
- In schools,
- In tree pits,
- Around swimming pools,
- On accessible ramps for people with disabilities,
- In hotels,
- In stores and showrooms,
- In galleries,
- In residential buildings,
- In offices and public buildings,
- In garden and landscaping applications,
- On walking and cycling paths,
- On roof terraces and balconies.

Alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, şeffaf ve UV dayanımlı agrega bağlayıcısı.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda; hastaneler, garaj ve otoparklar, alışveriş merkezleri, okullar, ağaç çukurları, yüzme havuzu çevresi, engelli erişimi rampaları, oteller, mağaza ve showromlarda, galerilerde, konutlar, ofis ve kamu binaları, bahçe ve peyzaj uygulamaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çatı terasları ve balkonlarda kullanılabilir.

- Solventsizdir ve kokusuzdur,
- % 100 alifatik yapısı sayesinde sararmaz,
- Havanın nemi ile sertleşir,
- Her türlü agrega taşı ile sertleşir,
- Hızlı ve kolay uygulanır,
- Uzun ömürlü ve sağlamdır,
- Mekanik ve kimyasallara karşı dirençlidir,
- Parlak ve canlı görünüme sahiptir,
- Çevre dostudur ve insan sağlığına karşı tehdit oluşturmaz

مادة لاصقة للسجاد مصنوعة من الحجر الأليفاي المقاوم للأشعة فوق البنفسجية
مادة رابطة للركام، أحادية المكون، خالية من المذيبات، شفافة، ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مصنوعة من البولي يوريثان الأليفاي.

مجالات الاستخدام:

- في التطبيقات الداخلية والخارجية،
- في المستشفيات،
- في المرائب ومواقف السيارات،
- في مراكز التسوق،
- في المدارس،
- في حفر الأشجار،
- حول حمامات السباحة،
- على المنحدرات الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة،
- في الفنادق،
- في المتاجر وصلات العرض،
- في المعارض،
- في المباني السكنية،
- في المكاتب والمباني العامة،
- في تطبيقات الحدائق وتنسيق المناظر الطبيعية،
- على مسارات المشي وركوب الدراجات،
- على أسطح المنازل والشرفات.



Polieter bazlı tek bileşenli bir bağlayıcıdır. Genellikle çocuk oyun parkları, spor sahaları, yürüyüş yollarının kaplanması amacı ile granül halindeki kauçuk parçalarının bağlanması için kullanılmaktadır. Kalıplama ve dökme tekniği ile uygulanabilmektedir.

EPDM RUBBER GRANULE BINDER

It is a polyether-based, one-component binder. It is generally used to bind granular rubber particles for surfacing children's playgrounds, sports courts and walking paths. It can be applied using moulding and pouring techniques.

مادة رابطة حبيبية من مطاط EPDM
هو مادة رابطة أحادية المكون، أساسها البولي إيثر. تُستخدم عادةً لربط جزيئات المطاط الحبيبية المستخدمة في تبليط ملاعب الأطفال والملاعب الرياضية وممرات المشاة. ويمكن تطبيقها باستخدام تقنيات التشكيل والصب.

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI BETON KÜR

QS-BK 555



Beton yüzeylere püskürtülerek veya rulo ile uygulanan ve yüzeyde geçirimsiz bir film tabakası oluşturan, buharlaşma yoluyla su kaybını önleyen, akrilik esaslı beton kür bileşiği reçinesidir.

Kullanım Alanları:

- Beton ve çimento bazlı yüzeylerde
- Buharlaşmaya maruz kalan beton yüzeylerde
- Betonun su kürünün zor olduğu hallerde
- Teraslar ve çatı betonlarında
- İstinat duvarı ve menfez gibi yapılarda
- Sulama kanallarında

ACRYLIC EMULSION BASED CONCRETE CURING AGENT

- On concrete and cement-based surfaces,
- On concrete surfaces exposed to evaporation,
- Where water curing of concrete is difficult,
- On terraces and roof concrete slabs,
- On structures such as retaining walls and culverts,
- In irrigation canals.

Areas of Use:

- Forms a thin, impermeable film layer on the concrete surface,
- Contains no compounds harmful to the properties of Portland cement,
- Reduces the risk of plastic shrinkage cracking in concrete,
- Saves labour and time by eliminating the need for continuous watering, etc.
- Does not alter the setting characteristics of concrete,
- Allows the application of Portland cement or gypsum-based plaster over it,
- Contains no chlorides or similar components that may cause corrosion,
- Solvent-free.

عامل معالجة الخرسانة القائم على مستحلب الأكريليك

- على الأسطح الخرسانية والأسمنتية،
- على الأسطح الخرسانية المعرضة للتبخر،
- في الحالات التي يصعب فيها معالجة الخرسانة بالماء،
- على الشرفات والأواح الخرسانة السطحية،
- على هياكل مثل الجدران الاستنادية والعبارات،
- في قنوات الري.

مجالات الاستخدام:

- يشكل طبقة رقيقة غير منفذة على سطح الخرسانة،
- لا يحتوي على أي مركبات ضارة بخصائص أسمنت بورتلاند،
- يقلل من خطر تشقق الخرسانة بسبب انكماش البلاستيك،
- يوفر الجهد والوقت من خلال إلغاء الحاجة إلى الري المستمر، وما إلى ذلك.
- لا يغير من خصائص تصلب الخرسانة،
- يسمح بتطبيق طبقة من الأسمنت البورتلاندي أو الجبس فوقه،
- لا يحتوي على الكلوريدات أو المكونات المماثلة التي قد تسبب التآكل،
- خالي من المذيبات.

SENTETİK ÇİM HALI YAPIŞTIRICISI



Poliüretan bazlı, solventsiz, çift bileşenli, kendiliğinden yayılabilen sentetik çim halı saha yapıştırıcısıdır. Su, rutubet, aşınma, darbe, kimyasal ve korozif malzemelere karşı dayanıklı olup; sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan bir yapıştırıcı malzemedir.

Özellikler:

- Yüksek yapıştırma mukavemetine sahiptir
- Suya,neme,ısıya dayanıklıdır
- Solventsiz
- Ürün ayrışmaya uğramaz

SYNTHETIC GRASS CARPET ADHESIVE

A polyurethane-based, solvent-free, two-component synthetic turf pitch adhesive with self-levelling properties. It is resistant to water, moisture, abrasion, impact, chemicals, and corrosive substances, and forms a very durable layer after curing. It is a polyurethane adhesive material with high adhesion to the applied surface.

Areas of Use:

- High bonding strength,
- Resistant to water, moisture, and heat,
- Solvent-free,
- The product does not suffer from separation.

لاصق سجاد العشب الصناعي

لاصق ثنائي المكونات، مصنوع من البولي يوريثان، وخالي من المذيبات، مُصمم خصيصًا لملاعب العشب الصناعي، ويتميز بخاصية التسوية الذاتية. يُقاوم الماء والرطوبة والتآكل والصدمات والمواد الكيميائية والمواد المسببة للتآكل، ويُشكّل طبقة متينة للغاية بعد التصلب. وهو مادة لاصقة من البولي يوريثان ذات قوة التصاق عالية بالسطح المُطبق عليه.

مجالات الاستخدام:

- قوة ربط عالية،
- مقاوم للماء والرطوبة والحرارة،
- خالٍ من المذيبات،
- لا يعاني المنتج من الانفصال.

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY TUTKALI



Çift bileşenli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı yapıştırıcıdır. Rutubete, suya ve çoğu kimyasallara karşı dayanıklıdır. Tiksotropi özelliği olan kuvvetli bir yapıştırıcıdır. Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği sonsuza kadar sürer.

TACTILE SURFACE ADHESIVE

A two-component, solvent-free, polyurethane-based multi-purpose adhesive. It is resistant to moisture, water, and most chemicals. It is a strong adhesive with thixotropic properties. Since it is not affected by sunlight or water, its bonding performance remains permanent.

لاصق سطحي ملموس
لاصق متعدد الأغراض ثنائي المكونات، خال من المذيبات، مصنوع من البولي يوريثان. يتميز بمقاومته للرطوبة والماء ومعظم المواد الكيميائية. وهو لاصق قوي ذو خصائص انسيابية. ولأنه لا يتأثر بأشعة الشمس أو الماء، فإن قوة لصقه تبقى دائمة.

MASİF PARKE TUTKALI




































































İç mekanlarda çok katmanlı masif ve lamine parkelerin, masif laminat, mozaik parke, masif ahşap, çubuk ve masif yumuşak ağaç ve seramik yer döşeme levhalarının emici ve emici olmayan yüzeylere yapıştırılması için kullanılan çift bileşenli PU yapıştırıcıdır.

SOLID WOOD FLOORING ADHESIVE

A two-component PU adhesive used indoors for bonding multi-layer solid and laminated parquet, solid laminate, mosaic parquet, solid wood, strip parquet and solid softwood, as well as ceramic floor tiles, to absorbent and non-absorbent substrates.

لاصق أرضيات خشبية صلبة مادة لاصقة من البولي يوريثان مكونة من عنصرين تستخدم في الأماكن المغلقة لربط الباركيه الصلب والرقائقي متعدد الطبقات، والباركيه الصلب، والباركيه الموزاييك، والخشب الصلب، والباركيه الشريطي، والخشب اللين الصلب، بالإضافة إلى بلاط الأرضيات الخزفي، بالركائز الماصة وغير الماصة.

				
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004
				
RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
				
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
				
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
				
RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
				
RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003
				
RAL 2004	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
				
RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
				
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011
				
RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016
				
RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027
				
RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004
				
RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009

				
RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003
				
RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
				
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014
				
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020
				
RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000
				
RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005
				
RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010
				
RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
				
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020
				
RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026
				
RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033
				
RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003
				

RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033
RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044
RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001
RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008
RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024
RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003
RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	



quattro's[®]
PROFESSIONAL SYSTEMS

İletişim Bilgileri (Türkçe)

- ☎ 0212 699 40 65
- ☎ +90 507 357 91 72
- ☎ +90 533 695 11 41
- ✉ utka@utkayapi.com
- 📍 Kumburgaz Mah. Kayı Sok. 212 Sea Palm Residence B
Blok Kat:5 No:56 Büyükçekmece / İSTANBUL

Contact (English)

Mr.Hubert

- ☎ +90 (546) 973 09 91
- ✉ export@utkayapi.com

Contact (Arabic)

As-Sayyid Mohammed

- ☎ +90 (539) 578 75 01
- ✉ export@utkayapi.com



www.utkayapi.com